


# Passivierung säurefrei

Speciálně pro nerezovou ocel

- Pro všechny nerezové oceli
- Vydátnost: 4 -10 m<sup>2</sup> /kg
- Doba působení: 20 - 50 minut
- Bez označení ADR/RID/GHS

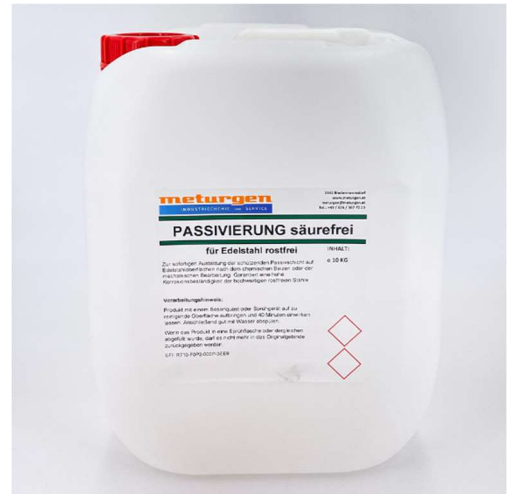

## Popis produktu

Pro pasivaci nerezových ocelí byla vyvinuta pasivace bez obsahu kyselin. Odstraňuje také zbytky moření a usazeniny vodního kamene a minerálů. Nerezová ocel získává své korozivzdorné vlastnosti pouze vytvořením pasivační vrstvy. Proces samopasivace by měl trvat přibližně 3 týdny. Tvorbu pasivní vrstvy lze kontrolovat pomocí nového testeru pasivní vrstvy. Lze jej použít na všechny typy nerezových ocelí.

## Použití

Pasivace se provádí postříkem nebo ponořením. Doba působení je 30 až 50 minut. Roztok se poté opláchne čistou vodou. Výrobek není třeba označovat podle ADR/RID nebo GHS. Zbytky přípravku na povrchu nevedou ke vzniku skvrn.

Číslo produktu	Použití	Balení
100220	Pasivace nerezových ocelí bez obsahu kyselin	10 kg nádoba